

# EKONOMICZNE OSUSZANIE ADSORPCYJNE KUBATUROWE I WARSTW PODPOSAZDKOWYCH


Jesienią 2024 roku wprowadziliśmy na rynek nowy model osuszacza adsorpcyjnego opracowany specjalnie na potrzeby firm zajmujących się osuszaniem po zalaniach. Po kilku miesiącach wszyscy klienci zgodnie potwierdzili, że osuszacz **Cotes CL26** doskonale sprawdza się w wielu różnorodnych zastosowaniach, często zastępując osuszacze kondensacyjne. Aktualnie na rynku pracuje już kilkaset urządzeń, a wielu klientów zwiększa park maszynowy o kolejne sztuki.

## Wybrane warianty zastosowań osuszacza adsorpcyjnego CL26



### Osuszanie kubaturowe ścian i posadzek

- **CL26** zastępuje typowe osuszacze kondensacyjne o wydajnościach ponad 50 l/24h bez spadku sprawności w niższych temperaturach
- do instalacji na obiekcie wystarczy jedna osoba
- bez problemu można kierować i rozdzielać przepływ zasysanego i osuszonego powietrza
- regulacja przepływu powietrza i higrostat umożliwia nastawienie oczekiwanych parametrów wilgotności

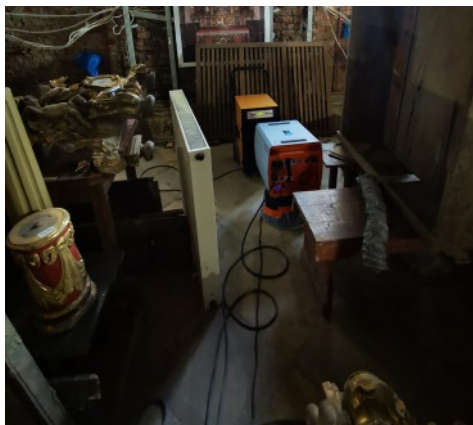

### Osuszanie hal i innych pomieszczeń nieogrzewanych


- dla temp. powietrza 20°C i 60%RH - 1 CL26 zastąpi 1 osuszacz kondensacyjny 52l/24h
- dla temp. powietrza < 15°C i 40%RH - 1 CL26 zastąpi 2-3 osuszaczy kondensacyjnych 52l/24h
- **CL26** to duża wydajność i mniejszy pobór energii, **tylko 0,84 kW w trybie energy saving**
- **CL26** osuszy chłodne pomieszczenia bez dodatkowych nagrzewnic - **potrzeba mniej urządzeń i mniej energii**



### Osuszanie podposadzkowe


- **CL26** może dostarczać suche powietrze dla każdego systemu osuszania podposadzkowego
- realny przepływ pod posadzką to ok. 100 m<sup>3</sup>/h, zatem 350 m<sup>3</sup>/h suchego powietrza dostarczane przez CL26 wystarczy dodatkowo na osuszanie kubaturowe ścian i posadzki
- **CL26 to mniejszy pobór energii i mniejszy hałas** - za co będą wdzięczni domownicy

## Uniwersalne zastosowanie i duża wytrzymałość



### CL26 jest wytrzymały, bezproblemowy, a roczny koszt utrzymania to 10 pln

- osuszacz został zaprojektowany do pracy na obiektach i przetestowany na zrzucanie, kopanie, ciągnięcie za kabel i obciążenie 110kg - *spróbuj to zrobić z kondensatem*
- roczny koszt eksploatacji sprowadza się do wymiany filtra powietrza, nie ma kosztowych przeglądów, uzupełniania i utylizacji gazów, lutowania zaworu rozprężnego itp.
- **CL26 waży 10,8 kg i zajmuje 2 razy mniej miejsca** w magazynie i transporcie, przewieziesz wiele sztuk po prostu samochodem osobowym w dowolnej pozycji
- wytrzymała obudowa z ABS nie posiada ostrych kątów, zatem nie uderzy się pracownik, jak również **nie uszkodzisz wyposażenia** w osuszonym pomieszczeniu
- dostęp do czyszczenia lub serwisu jest banalnie prosty poprzez odkręcenie kilku śrub



### Osuszacz CL26 dostarczamy w gotowym do instalacji zestawie

Osuszacz jest dostarczany w kompletnych pakietach, aby w pełni wykorzystać jego możliwości. Dzięki temu można od razu zainstalować go na obiekcie w celu prowadzenia prac osuszeniowych. Na standardowy pakiet składa się:

- 1 x osuszacz Cotes CL26
- 1 x higrostat do sterowania osuszaniem według zakładanej wilgotności
- 1 x zestaw okienny do podłączenia wylotu powietrza przez okno
- 1 x wąż elastyczny fi 80 około 3 mb
- 2 x nypel z uszczelką fi 80, 1 x nypel z uszczelką fi 120 i 4 x paski zaciskowe



Więcej informacji na  
[www.toptechnikapolska.pl](http://www.toptechnikapolska.pl).

